


注入型止水剤【白色系】

α^{ソル} SOL[®]

アルファ・ソル



α^{ソル} SOL-G
20kg入

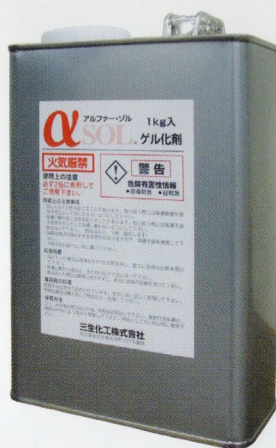

α^{ソル} SOL-Gel
1kg入



特 長

- 1 屋上・ベランダ・室内・地下室・水槽の漏水を、注入工法で確実に止水します。
* ひび割れ等からの漏水に高圧注入止水も可能
- 2 無毒で引火性もなく安全です。
- 3 コンクリートの劣化も抑制します。


物 性

外 観	白色水性分散液
主成分	特殊ポリマー
P H	7±1 (中性)
粘 度	10,000mPa・s


(注) 水溶性ですので凍結させないでください。

α SOL-G アルファー・ゾル 施工方法


1 地下室の貫通注入止水

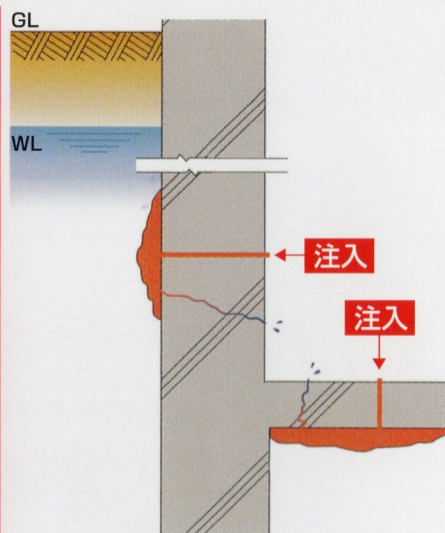

2 ひび割れ、打継部等の高圧注入止水

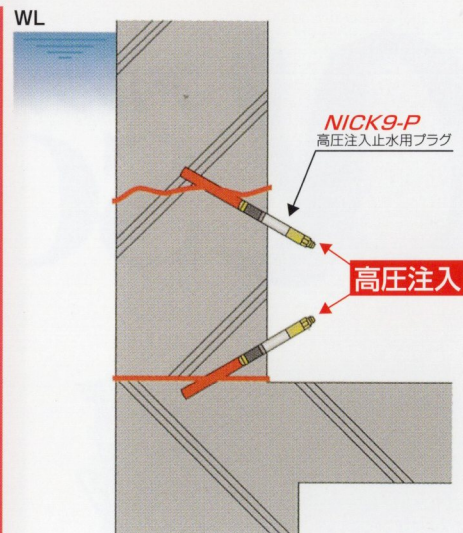

3 屋上・ベランダ・室内の注入止水

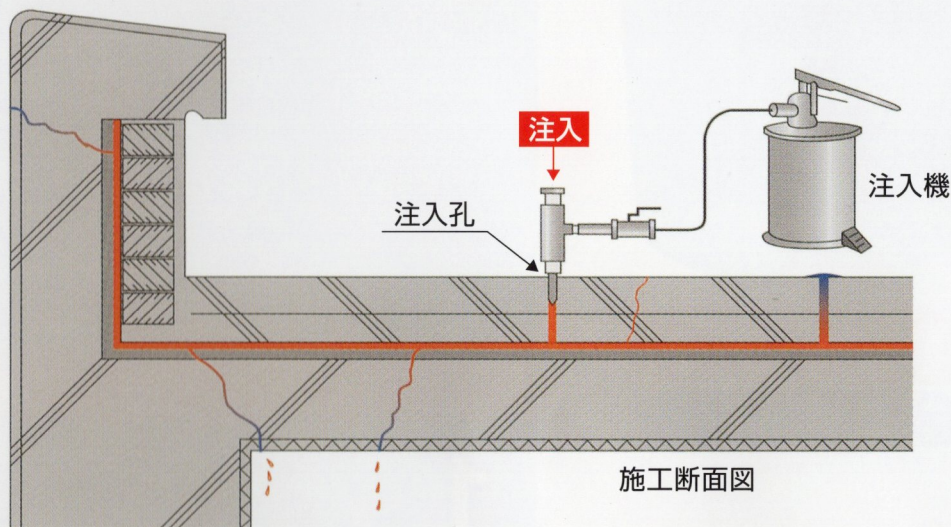

- 1 ドリルで穴をあける。
- 2 アルファー・ゾル-Gとアルファー・ゾル-ゲル化剤を100:5で混合攪拌する。
(高圧注入の場合はプラグNICK9-Pを取付け)
- 3 ドリル穴からポンプで注入する。
- 4 注入孔を閉塞する。

詳細はメーカーへご照会ください。

●ご用命・お問い合わせは

α SOL アルファー・ゾル
 三生化工株式会社

三生化工株式会社

本社
 〒920-0356 石川県金沢市専光寺町225番地
 TEL 076(266)8511(代) FAX 076(266)8512
 URL: <http://www.sansei-chem.co.jp>
 E-mail: sol@sansei-chem.co.jp